


专注配电箱柜 15 年...

铁配电箱柜体

ELECTRIC SWITCH
BOX SERIES



Introduction

关于我们

温州联谷电气有限公司

是一家集制造、销售于一体的输配电企业。公司位于中国电器之都——温州柳市。

公司自创建以来，一直努力不懈地致力于输配电领域的生产制造和研发创新，密切注视和随时追踪国际和国内行业的最新发展动态。在全体同仁的共同努力下，经过十余年的艰苦创业，积累了丰富的制造经验，组建了一支具有专业、精湛生产队伍和管理队伍。公司凭着先进管理的工艺流程，精良的生产检测设备和完善的售后服务体系赢得广大客户的好评。



公司主营：不锈钢配电箱系列，动力配电箱系列，JXF 基业箱系列，高低压动力柜，九折威图柜系列，照明箱系列，新能源汽车充电箱系列及各种特殊要求的配电系列产品。

公司引进多套数控全自动生产设备，为使产业方式的全面升级，坚持“以高科技发展企业，以名优产品拓展市场”的企业方针。把质量意识和创新意识融于一体，贯穿生产全过程，本着以“为用户创造价值”的服务宗旨，为广大用户提供优质高效的产品。联谷人以天天超越自己的全新理念，自强不息，努力打造一流品牌。

以人为本，诚信立业。以管理求效益，以创新求发展。

联谷公司竭诚欢迎海内外新老顾客莅临指导，携手合作，共创辉煌！



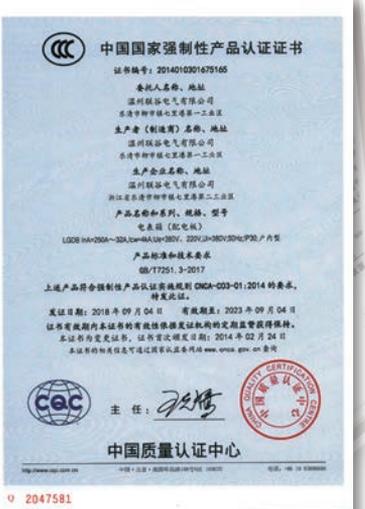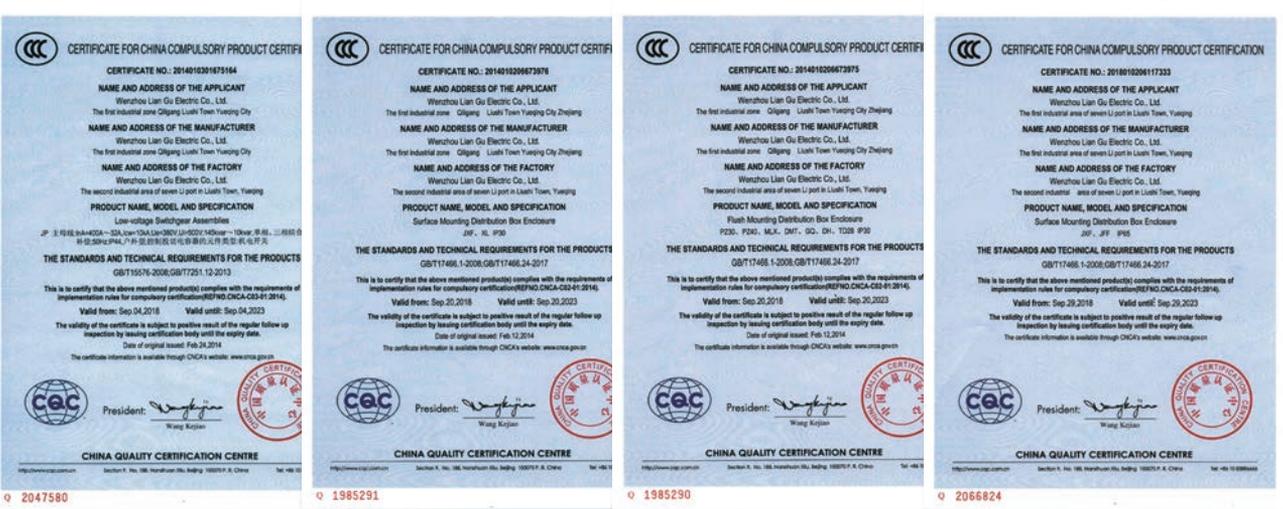

Company honor

企业荣誉

厚积薄发，凝练锋芒
 只有经历风雨，才能邂逅彩虹
 数载的激情汗水
 迎来今日的璀璨光芒
 这里不仅仅是荣誉和掌声
 还有客户对我们的支持和认可
 更有直面未来的梦想和希望



Contents

产品目录



02-03

JXF 基业控制箱



04-05

豪华型基业控制箱



06-07

XL-21 动力配电柜



08-09

GGD 低压开关柜



10-11

ES 五折型材机柜



12-13

PS 九折型材机柜



14-15

明装 / 暗装动力配电箱



16-17

电动汽车充电箱



18-19

PZ30 模数化终端照明箱



20-21


豪华型模数化终端照明箱



22-23

美式、欧式高压电缆分支箱

JXF 基业控制箱

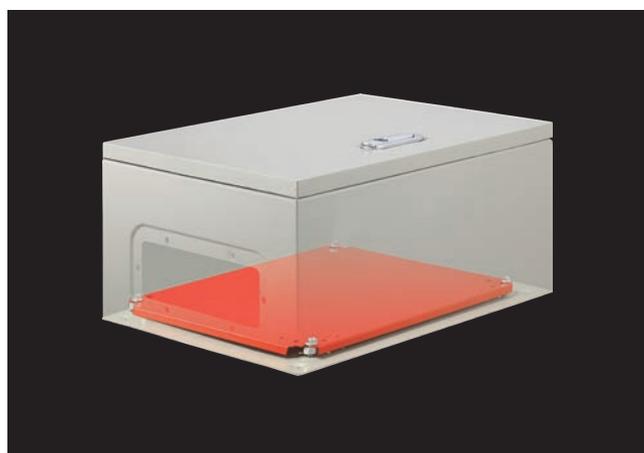

产品概述

JXF 系列基业箱产品全部使用冷扎钢板，表面经过环氧树脂静电喷涂处理，美观耐用。防护等级可达 IP65，箱内配有安装底板，可安装各种电器设备，门板开启大于 90 度，转动灵活。

工艺特点



全自动密封条浇注机浇注成型

一次浇注成型、自结皮，与传统粘贴的密封条相比具有防雨、防火、耐高温、强度大、外型美观等优点。



可拆卸铰链

门板可以实现左右互换，与传统焊接铰链相比还具有美观、强度高，不会脱焊、断裂等优点。



数控全自动生产线加工

特殊的卷边工艺，提高了产品的抗压强度，并且减少了焊接工序，大大提高生产效率。



安装尺寸

规格	外形尺寸 (mm)			安装尺寸 (mm)	
	W	H	E	W'	H'
JXF1-3025/15	250	300	150	190	325
JXF1-3025/20	250	300	200	190	325
JXF1-3030/15	300	300	150	240	325
JXF1-3030/20	300	300	200	240	325
JXF1-4030/15	300	400	150	240	425
JXF1-4030/20	300	400	200	240	425
JXF1-5040/15	400	500	150	340	525
JXF1-5040/20	400	500	200	340	525
JXF1-6040/20	400	600	200	340	625
JXF1-6040/25	400	600	250	340	625
JXF1-6050/20	500	600	200	440	625
JXF1-6050/25	500	600	250	440	625
JXF1-7050/20	500	700	200	440	725
JXF1-7050/25	500	700	250	440	725
JXF1-8060/20	600	800	200	540	825
JXF1-8060/25	600	800	250	540	825
JXF1-10080/20	800	1000	200	740	1025
JXF1-10080/25	800	1000	250	740	1025


豪华型基业控制箱




产品概述

豪华型基业控制箱，产品采用用电解钢板折弯焊接而成，表面经过环氧树脂静电喷涂处理，美观耐用。在箱体上装有密封橡胶条，防止灰尘、雨水渗入；箱体上下两侧备有活动的敲落孔，并已加盖密封；箱内配有安装底板，可安装电器设备，门开启大于 90° 转动灵活。

外形及安装尺寸

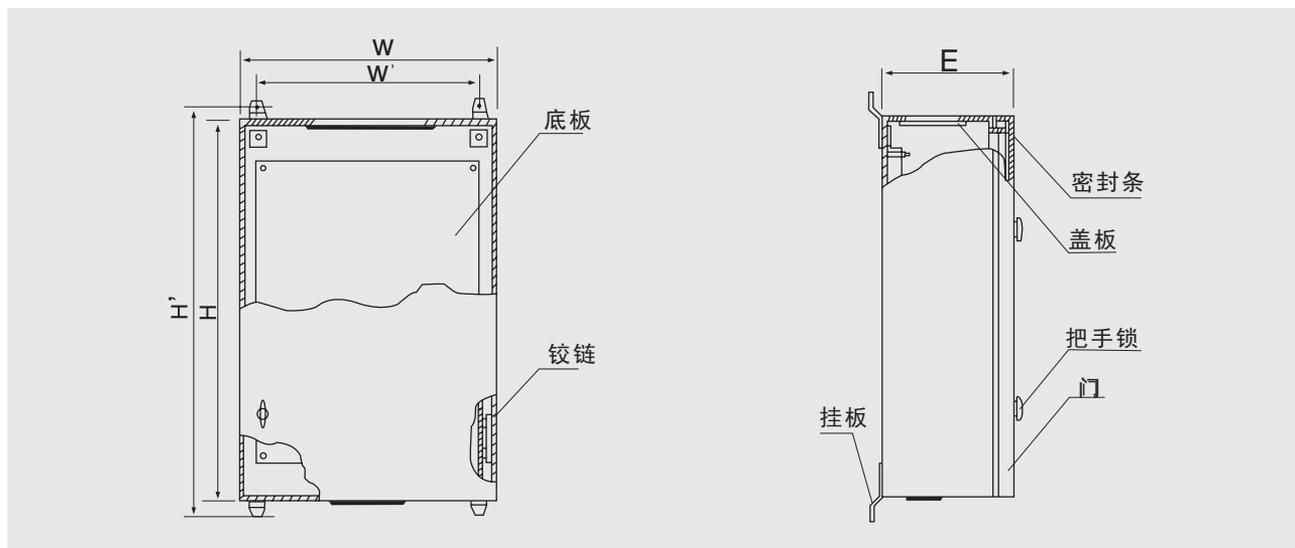

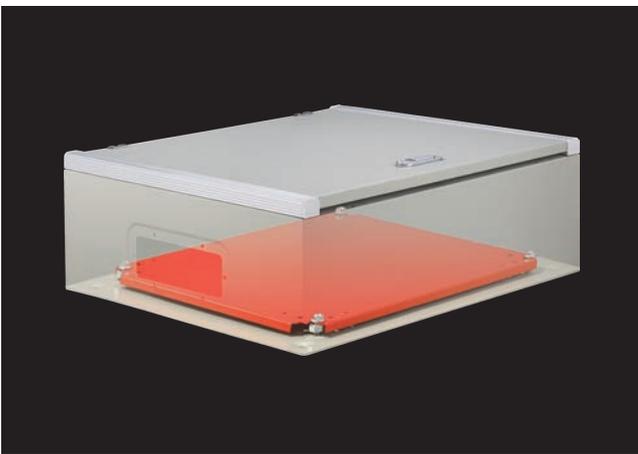

安装尺寸

规格	外形尺寸 (mm)			安装尺寸 (mm)	
	W	H	E	W'	H'
JXF2-3025/20	250	300	200	190	325
JXF2-3025/25	250	300	250	190	325
JXF2-3030/20	300	300	200	240	325
JXF2-3030/25	300	300	250	240	325
JXF2-4030/20	300	400	200	240	425
JXF2-4030/25	300	400	250	240	425
JXF2-5040/20	400	500	200	340	525
JXF2-5040/25	400	500	250	340	525
JXF2-6040/20	400	600	200	340	625
JXF2-6040/25	400	600	250	340	625
JXF2-6050/20	500	600	200	440	625
JXF2-6050/25	500	600	250	440	625
JXF2-7050/20	500	700	200	440	725
JXF2-7050/25	500	700	250	440	725
JXF2-8060/20	600	800	200	540	825
JXF2-8060/25	600	800	250	540	825
JXF2-10080/20	800	1000	200	740	1025
JXF2-10080/25	800	1000	250	740	1025


XL-21 动力配电箱



产品概述

XL21 型动力配电柜主要用于工矿企业。交流频率 50Hz，电压 500 以下三相三线、三相四线电力系统，作动力照明配电用。该产品系列户内装置，用钢板折弯焊接而成，单扇左手门，刀开关操作手柄在箱前右柱上部门上装有测量仪表操作和信号电器。打开门后全部电器敞露，便于检修维护。防止灰尘、雨水渗入；箱内配有安装底板，可安装电器设备，门开启大于 90° 转动灵活。进出线采用电缆接线操作，完全可靠。

外形及安装尺寸

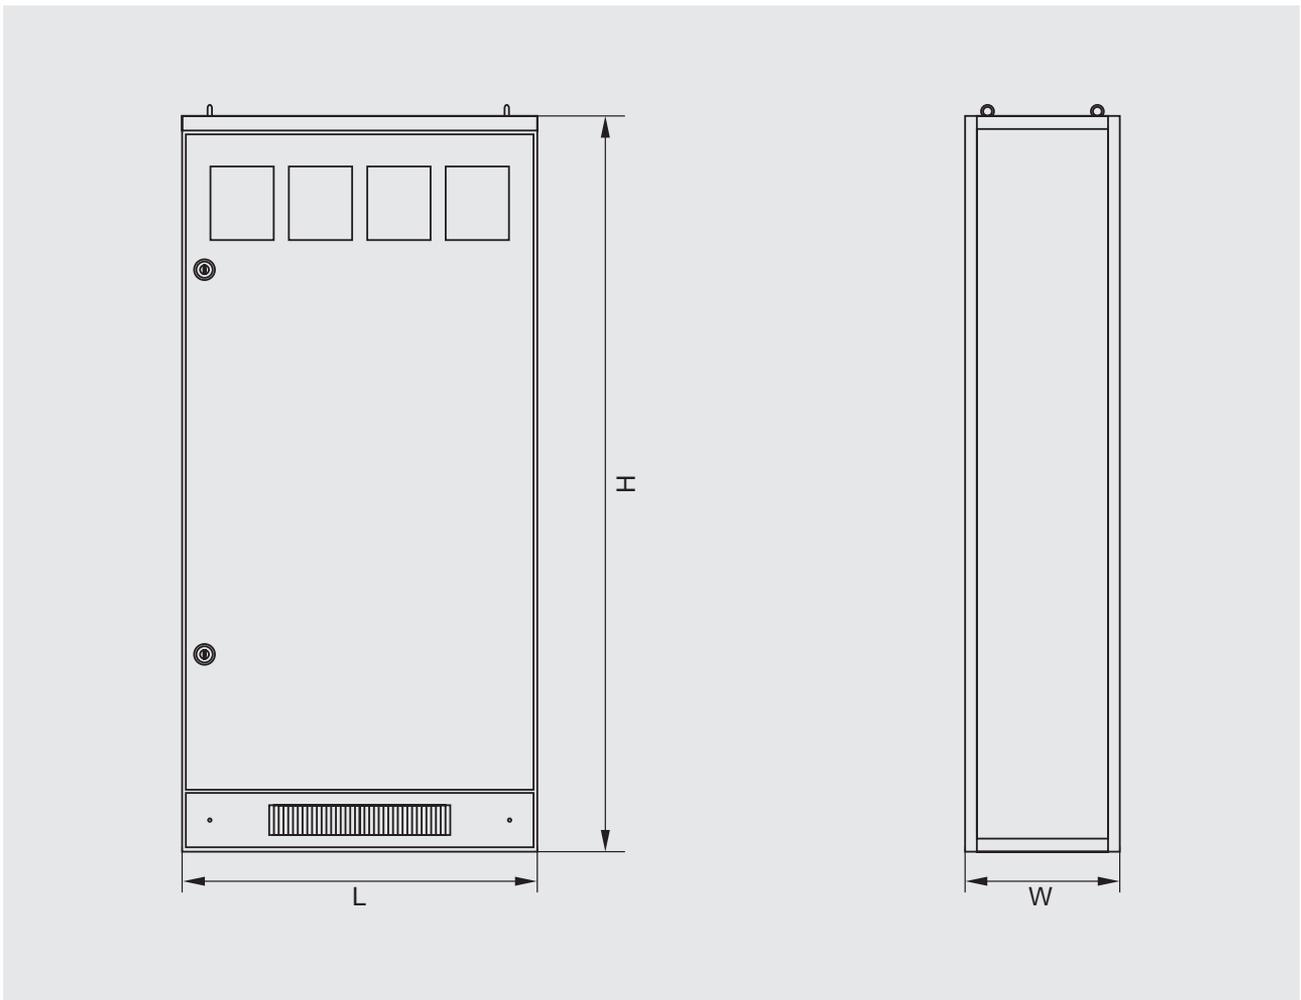

外形尺寸

型号	外形尺寸 (mm)			装箱数
	高 H	宽 W	深 E	
XL-21	1000	600	350	1
	1200	600	350	1
	1500	700	370	1
	1700	700	370	1
	1800	800	400	1


GGD 低压开关柜



产品概述

GGD 低压开关柜适用于变电站、发电厂，厂矿企业等电力部门，交流 50HZ，额定工作电压 380V，额定工作电流 1000A-3150A 的配电系统，做为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。GGD 型交流低压配电柜是根据能源部，广大电力用户及设计部门的要求，按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高、动热稳定性好，电气方案灵活，组合方便，系统性，实用性强，结构新颖，防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的换代产品使用。

外形及安装尺寸

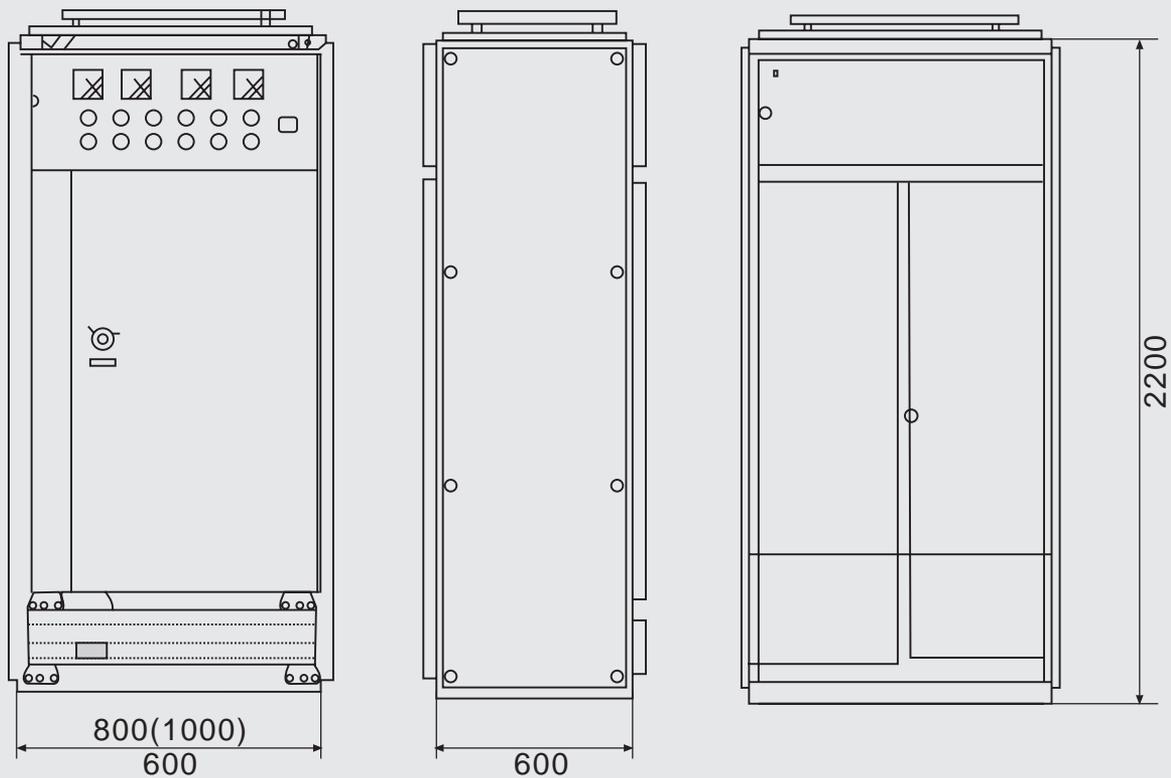

ES 五折型材机柜



产品结构

- 安装板距离可以前后移动，调节深度。下部走线孔配有分组盖板，前后门很容易拆装，方便操作。
- 底板进线孔三块盖板可以相互更换，自由移动，便于导入电缆，开孔进线。
- 底座装拆均很方便（自选件）表面处理：去油、磷化、电泳底漆、户外防水塑粉。
- 主体颜色：RAL7032, 安装板：橘黄色或镀锌。装板 2.5mm。
- 可根据客户要求定制各种规格尺寸。

工艺特点



活动导轨

安装板可根据用户需求前后自由调节，方便用户使用。



活动封板

底板进线孔三块盖板可相互更换，自由移动，便于导入电缆，开孔进线。



浇注密封条

密封条一次浇注成型，自结皮。具有防雨、防火、耐苦高温、强度大、外型美观等优点。



PS 九折型材机柜




工艺特点及性能

- 1、箱体骨架采用九折式型材，优质专用三通焊接成整体，结构牢固可靠，外形美观。
- 2、安装板可以以 25mm 为单元距离前后移动，调节深度。
- 3、九折型材上每 25mm 均有圆形孔和方形孔（配合安装梁使用），令内部安装及固定仪器非常方便快捷。
- 4、顶盖、侧板、后板、底板均螺丝固定，拆装容易，柜内安装工作更加方便。
- 5、上、下部走线孔配有分组盖板，前后门及侧门很容易拆装，方便工作。
- 6、底板进线孔三块盖板可以相互更换，自由移动，便于导入电缆，开孔进线。
- 7、材质采用冷轧钢板，表面处理：去油、磷化、电泳底漆、户外防水塑粉。
- 8、国际品质机柜可置换性的配件。
- 9、主体颜色：RAL7035，安装板：橘黄色或镀锌。
- 10、可根据客户要求定制各种规格尺寸。

外形尺寸

型号	外形尺寸 (mm)			装箱数
	高 H	宽 W	深 E	
PS 九折柜	1800	800	600	1
	2000	800	600	1
	2000	1000	600	1
	2200	1000	600	1
	2200	1200	600	1




明装 / 暗装动力配电箱




产品概述

动力配电箱是一种根据元件型号、规格、数量设计组装成各种控制功能的配电箱，由于箱体的尺寸规格多样根据安装元件的尺寸大小可任意选择箱体使结构达到完美的组合。

外形及安装尺寸

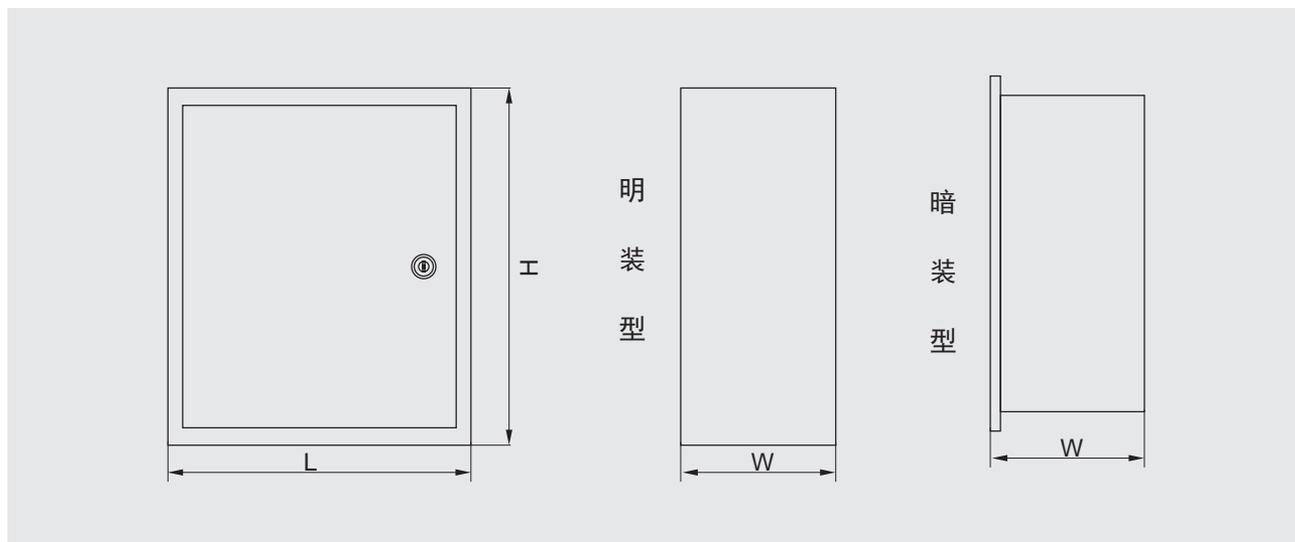

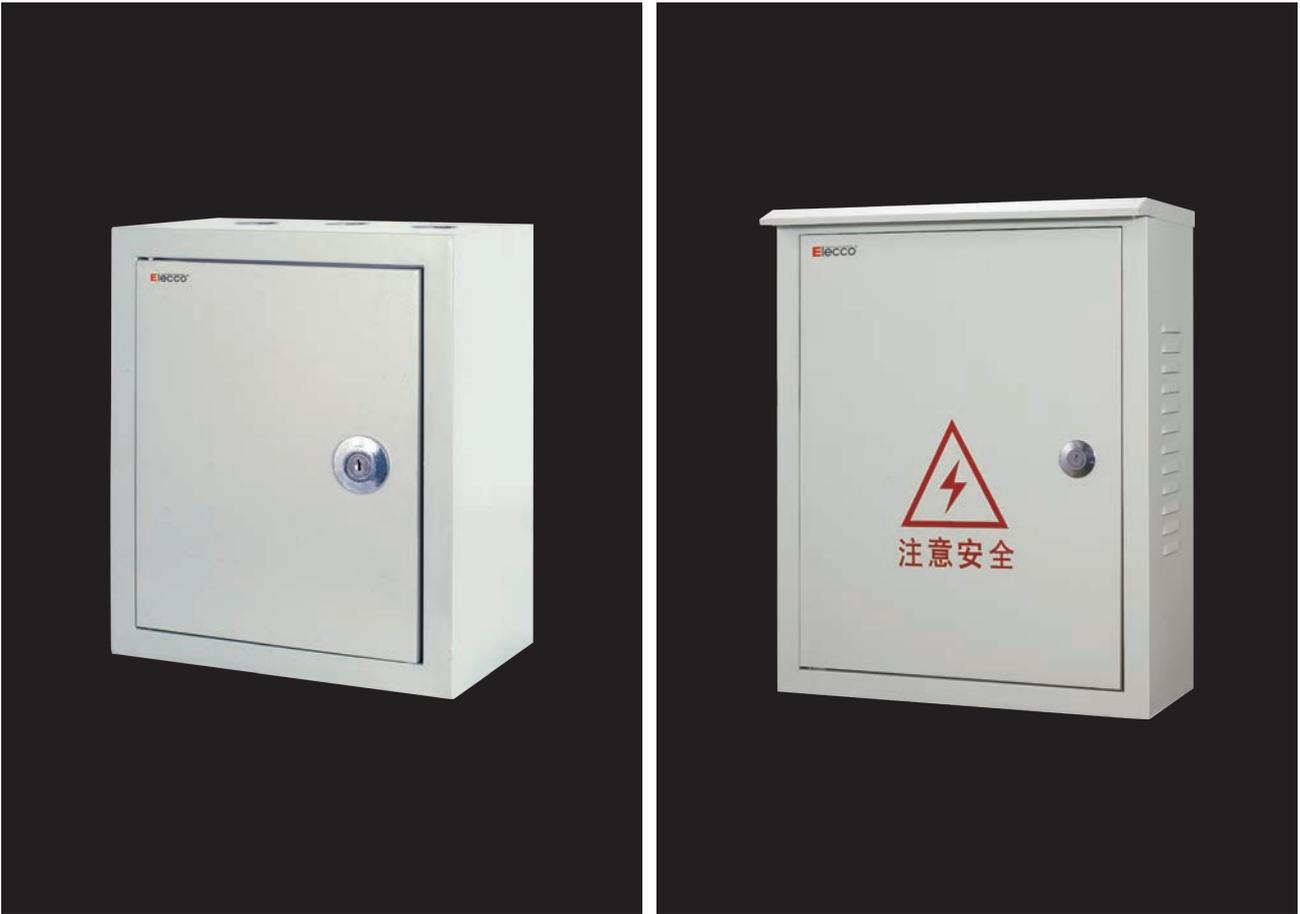

外形尺寸

型号	外形尺寸 (mm)			装箱数
	高H	宽W	深E	
明装型 暗装型	300	200	160	20
	300	250	160	16
	400	300	160	10
	500	400	180	5
	600	400	180	5
	600	500	180	5
	700	500	180	4
	700	600	180	3
	800	600	180	2
	800	700	180	2
	1000	800	180	2

电动汽车充电箱



产品概述

电动汽车充电箱作为电动汽车的能量补给装置，充电箱的输入端与交流电网直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。联谷新能源电动汽车充电箱，可能兼容各种品牌电动汽车充电装置，能实现时控、计量、计金额充电等多种功能。适用于户外，户内，地下车库等各种环境。

我们致力于新能源电动汽车充电箱充电桩的智能化发展，为环境改善贡献力量。

工艺特点



金属锁芯锁扣：耐用美观。



不锈钢绞链：坚固耐用。



注浇密封条：防水防尘。



工艺特点



铜质接地线：防漏电，更安全。



三联铰链：开关灵活。



金属边缘均保护处理：防伤手。

PZ30 模数化终端照明箱




产品概述

PZ30 模数化终端组合电器是一种安装终端电器的装置，它的主要特点是采用电器尺寸模数化、安装轨道化，外形艺术化，使用安全化；在国内外已被广泛应用。

PZ30 终端组合电器适用于电压 220V 或 330V，负载总电流不大于 100A 的单相三线或三相五线的末端电路中，作为对用电设备进行控制，对过载、短路、过电压和漏电起保护作用的一种成套装置。可广泛应用于高层建筑、住宅、车站、港口、机场、医院、影剧院、大型商业网点和工矿企业等。

外形及安装尺寸

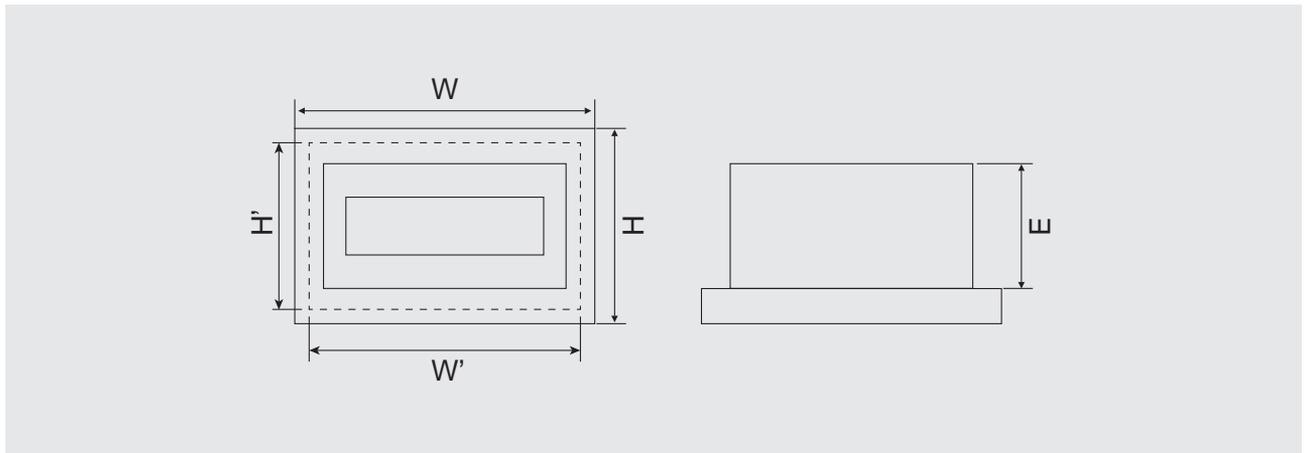



外形尺寸

规格	小型外形尺寸 (mm)			小型安装尺寸 (mm)		大型外形尺寸 (mm)			大型安装尺寸 (mm)	
	高 H	宽 W	深 E	高 H'	宽 W'	高 H	宽 W	深 E	高 H'	宽 W'
4#	160	140	77	120	115	175	155	77	140	125
6#	200	190	85	170	160	230	200	85	200	170
8#	200	230	85	170	190	230	230	85	200	200
10#	200	280	85	170	240	280	280	85	250	240
12#	200	320	85	170	280	280	320	85	250	280
15#	200	370	85	170	330	280	370	85	250	330
18#	200	420	85	170	380	280	420	85	250	380
20#	200	460	85	170	420	280	460	85	250	420
24#	390	320	85	360	280	460	320	85	430	280
30#	390	370	85	360	330	460	370	85	430	330
36#	390	420	85	360	380	460	420	85	430	380
40#	390	460	85	360	420	460	460	85	430	420
45#	570	370	85	540	330	640	370	85	610	330
54#	570	420	85	540	380	640	420	85	610	380
60#	570	460	85	540	420	640	460	85	610	420

豪华型模数化终端照明箱






产品概述

PZ30 终端组合电器主要结构部件有透明罩、上盖、箱体、安装轨道、轨道高低调节螺杆、导电排、护线罩和电器开关元件等。内装电器开关元件可根据需要任意组合，安装轨道高低可调节，特别对暗装式更为方便。拆装迅速方便、使用安全可靠。

外形及安装尺寸

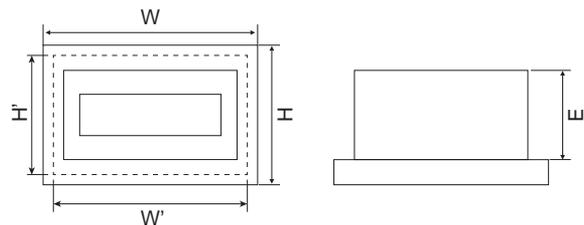

外形尺寸

规格	外形尺寸 (mm)			箱体尺寸 (mm)	
	高 H	宽 W	深 E	高 H'	宽 W'
6#	230	220	90	200	190
8#	230	255	90	200	225
10#	290	290	90	260	260
12#	290	330	90	260	300
15#	290	380	90	260	350
18#	290	435	90	260	405
20#	290	470	90	260	440
24#	490	330	90	460	300
30#	490	380	90	460	350
36#	490	435	90	460	405
40#	490	470	90	460	440

美式、欧式高压电缆分支箱




产品概述

本终端为屏蔽型螺栓式连接。它适用于环网开关柜、电缆分接箱、箱式变电站的（交联电力电缆）进出线终端，与双通绝缘套管用螺纹联接。额定电压 8.7 / 15kV(或 8.7 / 10kV)，额定电流 630A，适用电缆截面 35-400mm 平方。

主要特点

- 全绝缘、全密封结构，无需绝缘距离，可靠保证人身安全。
- 组合极为灵活，满足多种接线要求（两进四出，一进六出等）。
- 体积小、结构紧凑、易于安装、操作方便。
- 防尘、防火、防腐蚀、免维护，适应任何恶劣环境。
- 两负荷开关型分支箱，可用于环网供电或双路供电，在投资增加很小的情况下，大大提高供电可靠性。
- 单负荷开关型分支箱，可用于线路末端，便于线路维护、检修。
- 外壳为 2.0mm 厚板材制成，按照用户要求颜色涂刷。

外形及安装尺寸

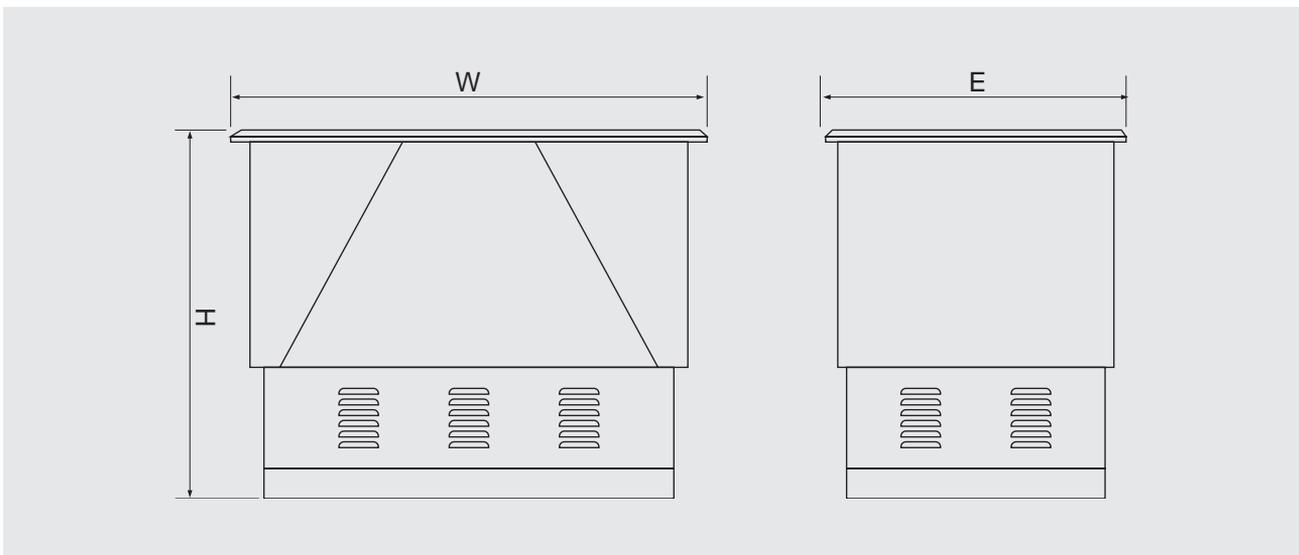

名称	外形尺寸 (mm)			型号
	高 H	宽 W	深 E	
欧式电缆分支箱	1050	550	600	二分支
	1050	700	600	三支
	1050	850	600	四分支
	1050	950	600	五分支
	1050	1100	600	六分支

因为有您
心存感激

温州联谷电气有限公司

WENZHOU ELECCO ELECTRIC CO.,LTD.

更多详情
敬请登陆

www.elecco.com.cn



400-007-0088

地址：浙江省温州市七里港第一工业区

电话：0577-6262 7595 传真：0577-6262 7596

销售中心：浙江省温州市柳市电工电器城 C32-127 号

销售电话：0577-6275 9059 0577-6275 8975

传真：0577-6175 2225

- 本手册所包含内容，本公司拥有最终解释权，更多详细资料敬请垂询
- 本公司工程技术人员将竭诚为您服务，图片与实物若有出入，请以实物为准
- 未经许可，禁止全部或部分复制
- 如有变更，届时恕不另行通知，衷心希望本手册能给您带来方便
- 产品不断研发、技术持续创新……

- The company reserves the right to the interpretation of all content in the manual. Please feel free to contact us for more details
- Our technical staff shall provide best service to you sincerely. If the pictures is different from the real objects, Please refer to real object
- Unauthorized Use, Prohibited to copy all or paLR of the information
- There's no prior notice if any change. Sincerely hope that this manual can bring convenience to you
- Products research and development, Continuous innovation of technology……

© 温州联谷电气有限公司版权所有

珍惜资源，善待环境

(c) WENZHOU ELECCO ELECTRIC CO.,LTD All rights reserved. Cherish resources, be kind to the environment